

Neuheit

Berg & Berg Schlagklotz „der Grüne“


- Anwendung entgegen der üblichen Verlegerichtung („rückwärts“)
- für schwimmender Verlegung als auch für vollflächige Verklebung
- sowohl für die lange als auch kurze Nutseite geeignet
- keine Beschädigung der Decklage

Handhabung:

Die beiden Einstellschrauben so weit herausdrehen, dass bei spannungsfreiem Sitz der Metallschiene in der Nut die Spitzen den Verlegeuntergrund gerade berühren.

Den Schlagklotz mit der Schiene in die Nut setzen (gemäß Foto) und mit dem Hammer gegen die schräge Kante des Klotzes arbeiten.

Durch die Abstandsschrauben wackelt der Schlagklotz nicht und bleibt an der Unterseite sauber (Kleberriefen werden nicht wesentlich gestört). Stauchungen der Nutzschicht werden zuverlässig verhindert.

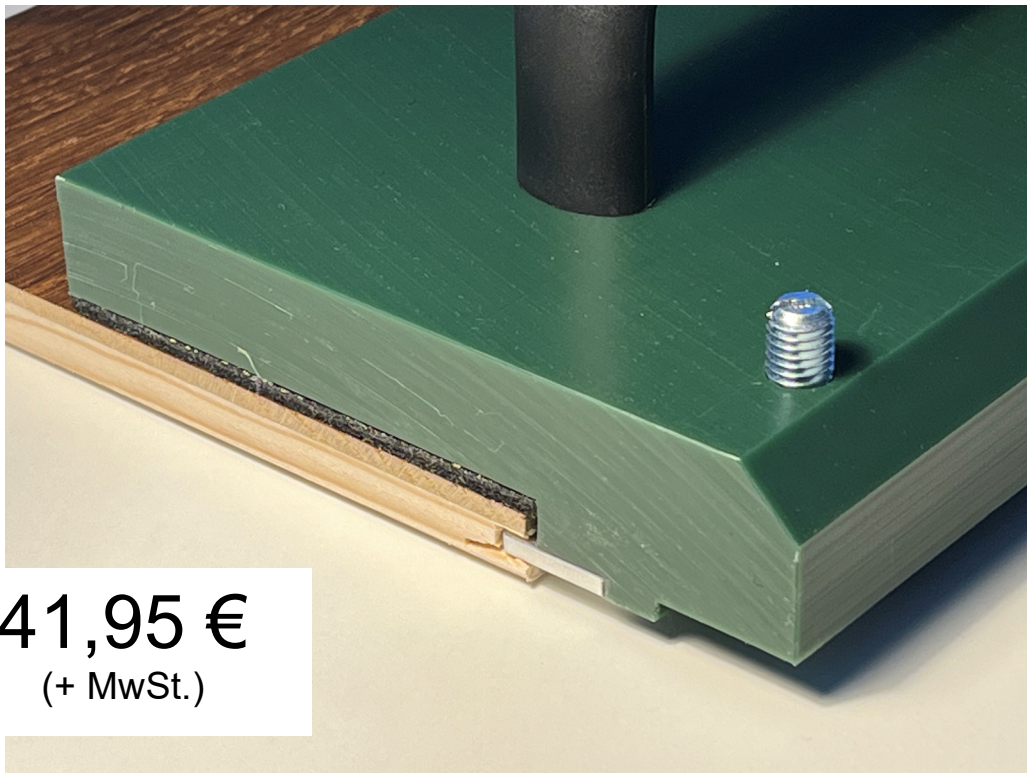

41,95 €
(+ MwSt.)